


TOMY 2 P

- Lineaire pendelarmatuur.
- De "up", "down" of "up&down" verlichting naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Anti-verblinding reflector (downlighting) en lichtkap in polycarbonaat (uplighting).
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Geleverd met witte of zwarte ophangkabels (regelbaar tot 2,00m), ronde basis en witte of zwarte voedingskabel.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 132 lichtbron(ne) energiezuinig F.

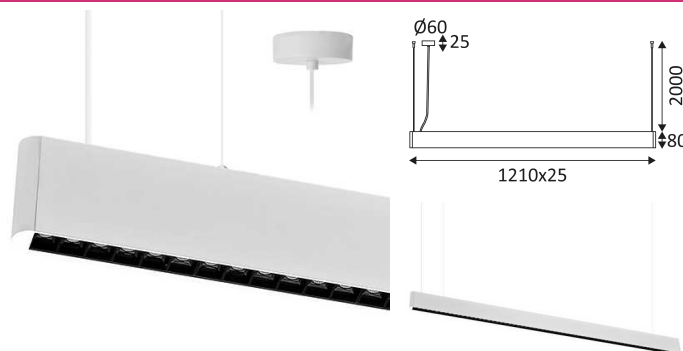

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
SU15905	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	2x36W	2700-3000-4000K	4100+3800 Lm (4000K)	2835+2430 Lm (4000K)	36° / 100°
SU15930	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	2x36W	2700-3000-4000K	4100+3800 Lm (4000K)	2835+2430 Lm (4000K)	36° / 100°



MAT ZWART

MAT WIT



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 36°.



Lichtbundel 100°.



CE gekeurd.



CRI > 80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com





Niet-vervangbare driver.



Niet-vervangbare lichtbron.